

QUINCAILLERIE

DECORATIVE













ARTICLES EN FONTE, BRONZE ET LAITON POUR L'HABITAT











Sommaire

| SAVOIR-FAIRE | <u>4 - 5</u> |
|--|-------------------|
| ARTICLES DE FENETRES | 6 - 39 |
| ➤ Crémones et fausses crémones collection RUSTIQUE | 6 – 19 |
| ⇒ Crémone fonctionnelle pour tringle 16*5 | <u>7</u> |
| ⇒ Crémone fonctionnelle pour tringle 16*8 | <u>8</u> |
| ⇒ Crémone fonctionnelle ¼ de tour pour tringle 16*8 | <u>9</u> |
| ⇒ Crémone fonctionnelle carré pompier pour tringle 16*8 | <u>10</u> |
| ⇒ Crémone fonctionnelle pour tringle de 18*9 | <u>11</u> |
| ⇒ Crémone fonctionnelle ¼ de tour pour tringle 18*9 | <u>12</u> |
| ⇒ Crémone fonctionnelle carré pompier pour tringle 18*9 | <u>13</u> |
| ⇒ Crémone de porte cochère pour tringle 0 18 | <u>14</u> |
| ⇒ Fausse crémone étroite pour tringle 16*5 | <u>15</u> |
| ⇒ Fausse crémone pour tringle de 16*5 | <u>16</u> |
| ⇒ Fausse crémone pour tringle de 16*8 | <u>17</u> |
| ⇒ Accessoires collection Rustique (tringles, coulants, rehausses) |) <u>18 - 19</u> |
| ➤ Crémones et fausses crémones collection STYLE | 20 - 30 |
| ⇒ Crémone fonctionnelle pour tringle 16*8 modèle C | <u></u> |
| ⇒ Crémone fonctionnelle pour tringle 16*8 modèle D | <u></u> |
| ⇒ Crémone fonctionnelle pour tringle 18*9 modèle A | <u>23</u> |
| ⇒ Crémone fonctionnelle pour tringle 18*9 modèle B | <u></u> <u>24</u> |
| ⇒ Fausse crémone pour tringle 16*8 modèle C | <u></u> <u>25</u> |
| ⇒ Fausse crémone pour tringle 16*8 modèle D | <u> 26</u> |
| ⇒ Fausse crémone pour tringle 18*9 modèle A | |
| ⇒ Fausse crémone pour tringle 18*9 modèle B | <u>28</u> |
| ⇒ Accessoires collection Style (tringles, coulants, rehausses…) | <u>29 - 30</u> |
| ➤ Crémones et fausses crémones collection TENDANCE | 31 - 34 |
| ⇒ Crémone fonctionnelle pour tringle 16*8 modèle E | <u>32</u> |
| ⇒ Fausse crémone pour tringle 16*8 modèle E | <u>33</u> |
| \Rightarrow Accessoires collection Tendance (tringles, coulants, rehausses | .) <u>34</u> |
| ➤ Espagnolette de croisée avec tringle acier rond de 16 | 35 - 37 |
| ➤ Bouton sur rosette collection RUSTIQUE | <u></u> <u>38</u> |
| > Bouton sur rosette collection TENDANCE | <u>39</u> |
| ARTICLES DE PORTAILS | 40 - 41 |
| ➤ Butoirs | <u>40</u> |
| > Crapaudines | <u>40</u> |
| > Arrêts de grille | <u>40</u> |
| ➤ Béquille / boutons doubles | <u>40</u> |
| ➤ Fers de lance | <u>41</u> |
| ➤ Chiffres de maison | <u>41</u> |
| ➤ Rosaces et palmettes | <u>41</u> |
| ARTICLES DE PORTES | |
| ➤ Boutons de porte Dahlia | <u>42</u> |
| ➤ Chainette de porte | <u>42</u> |
| > Marteaux de portes | <u>42</u> |

| ➤ Sabot de guidage pour porte coulissante | <u>42</u> |
|---|-------------------|
| ➤ Loquet rustique / olive pour loquet / mentonnet | <u>42</u> |
| ARTICLES DE VOLETS | 43 |
| > Arrêts de volets à vis | <u>43</u> |
| > Arrêts de volets à scellement | <u>43</u> |
| > Arrêts de volets à tirefond | <u>43</u> |
| > Arrêts de volets à ressort | <u>43</u> |
| GARDE-CORPS | 44 |
| ➤ Pattes à scellement pour appui de fenêtre et balcon | <u>44</u> |
| ➤ Garde-corps de fenêtre modèle A | <u></u> <u>44</u> |
| ESCALIERS | 45 |
| ➤ Supports de rampe d'escaliers | <u>45</u> |
| QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT | 46 - 47 |
| ➤ Poignées de tiroirs | <u>46</u> |
| > Anneaux et pendants de tiroirs | <u>46</u> |
| > Entrées de tiroirs | <u>47</u> |
| ➤ Poignées coquilles | <u>47</u> |
| ➤ Entrées de porte de meuble | <u>47</u> |
| CHAUFFAGE AERATION | 48 - 49 |
| ➤ Grilles d'aération fixes et réglables | <u>48</u> |
| > Aérateurs | <u>48</u> |
| ➤ Portes de ramonage | <u>49</u> |
| ➤ Clapets d'obturateur de cheminée | <u>49</u> |
| > Ensemble cendrier | <u>49</u> |
| ASSAINISSEMENT | 50 |
| ➤ Grilles d'égout | <u>50</u> |
| > Siphons de cour | <u>50</u> |
| EXTERIEUR / JARDIN | 51 |
| ➤ Poulies de puits | <u>51</u> |
| ➤ Tire botte | <u>51</u> |
| > Fontaine | <u>51</u> |
| ➤ Gratte-pieds | <u>51</u> |
| DIVERS | 52 |
| > Dames | <u>52</u> |
| ➤ Fer à joint | <u>52</u> |
| ➤ Poignées de trappe | <u>52</u> |
| ➤ Plaques d'ancrage | <u>52</u> |
| FABRICATION SUR MESURE | <u>53</u> |
| NOTES | 54 |
| CONDITIONS GENERALES DE VENTE | 55 |


Savoir-faire



Les 21 salariés associés de la Sté Coopérative de Production LA FONDERIE ROLLINGER perpétuent aujourd'hui un savoir-faire ardennais d'exception de fabrication de fonte de quincaillerie

De la conception à la fabrication, nos procédés allient technologies et savoir-faire manuels pour vous proposer une collection complète d'articles finis de grande qualité

Le label Origine France Garantie atteste d'une fabrication locale respectant les hommes et les savoirs



FRANCE®

RANCE®


Cr
d'ai

BVCert. 6021654



En plus d'un catalogue complet d'articles pour ferronnerie, menuiserie, construction, ameublement... Nous proposons la fabrication sur mesure de toutes pièces en fonte, bronze ou laiton (voir page 53)





Savoir-faire

Collection Rollinger Standard

La collection Rollinger Standard regroupe l'ensemble de nos articles en fonte pour l'habitat

Livrées en fonte brute ou avec un grand choix de coloris en peinture liquide ou époxy, toutes les pièces sont fabriquées dans nos ateliers avec la plus grande rigueur

Nous créons chaque année de nouveaux modèles en fonction des remarques collectées auprès des utilisateurs









Collection Rollinger Prestige

La collection Prestige propose un large choix d'articles avec des finitions haut de gamme Cuivre ou nickel vieilli, argent, magma pourpre... un grand choix de finition pour des intérieurs raffinés

Retrouvez tous les modèles et finitions de la collection Prestige sur notre site : www.fonderie-rollinger.fr






Bouton de porte Dahlia Finition cuivre nuancé



Collection Rustique

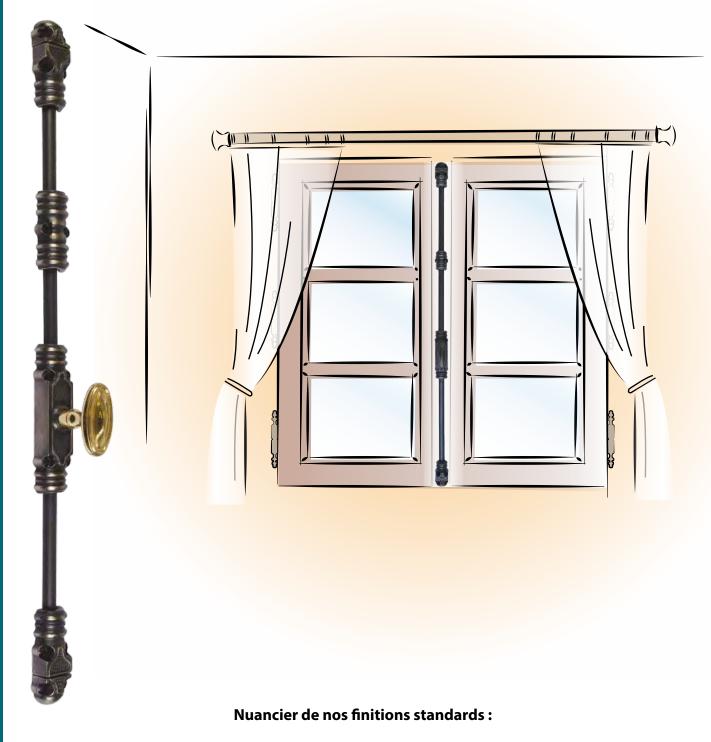



CREMONE FONCTIONNELLE pour tringle acier 1/2 rond 16*5

Crémone rustique fonctionnelle en fonte pour petites et moyennes fenêtres bois de type mouton-gueule de loup.


Fonctionne avec tringles acier demi-rond de 16x5 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 18).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

Options:

Boîtier avec mécanisme 1/4 de tour.

Boîtier avec carré pompier.

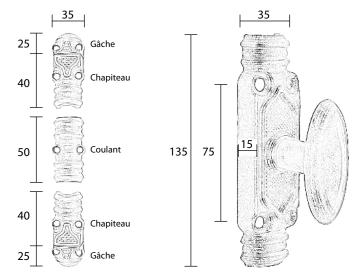

Caractéristiques techniques :

Crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manoeuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches, 1 coulant. Fournie avec un sachet de 9 vis 4*30 et 5 vis 4*25.

Poids de l'ensemble : 0,7 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni;



| | | | CREMONE RUS | TIQUE FONCTI | ONNELLE 16*5 | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Bouton 5 | Bouton 6 | Bouton 7 | Bouton 8 | Bouton Laiton | Béquille 1 | Béquille Laiton |
| Brut | CRF165BT5BR | CRF165BT6BR | CRF165BT7BR | CRF165BT8BR | CRF165BTLBR | CRF165BQ1BR | CRF165BQLBR |
| Apprêt | CRF165BT5PA | CRF165BT6PA | CRF165BT7PA | CRF165BT8PA | CRF165BTLPA | CRF165BQ1PA | CRF165BQLPA |
| Blanc 9016 | CRF165BT5EB | CRF165BT6EB | CRF165BT7EB | CRF165BT8EB | CRF165BTLEB | CRF165BQ1EB | CRF165BQLEB |
| Blanc 9010 | CRF165BT5C9010 | CRF165BT6C9010 | CRF165BT7C9010 | CRF165BT8C9010 | CRF165BTLC9010 | CRF165BQ1C9010 | CRF165BQLC9010 |
| Verni | CRF165BT5BV | CRF165BT6BV | CRF165BT7BV | CRF165BT8BV | CRF165BTLBV | CRF165BQ1BV | CRF165BQLBV |
| Noir 9005 | CRF165BT5EN | CRF165BT6EN | CRF165BT7EN | CRF165BT8EN | CRF165BTLEN | CRF165BQ1EN | CRF165BQLEN |
| Vieux Fer | CRF165BT5VF | CRF165BT6VF | CRF165BT7VF | CRF165BT8VF | CRF165BTLVF | CRF165BQ1VF | CRF165BQLVF |
| Bronze | CRF165BT5BB | CRF165BT6BB | CRF165BT7BB | CRF165BT8BB | CRF165BTLBB | CRF165BQ1BB | CRF165BQLBB |

CREMONE EONCTIONNELLE pour tringle acier 1/2 rond 16*8


Crémone rustique fonctionnelle en fonte pour moyennes et grandes fenêtres bois de type mouton-gueule de loup.

Fonctionne avec tringles acier demi-rond de 16x8 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 18).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

Options:

Boîtier avec mécanisme 1/4 de tour. Boîtier avec carré pompier. Coulant à clef.

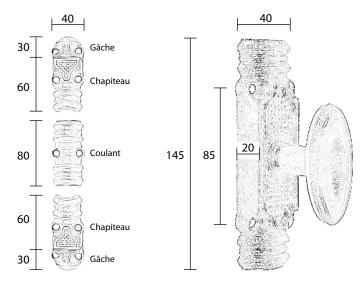

Caractéristiques techniques :

Crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manoeuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches, 1 coulant. Fournie avec un sachet de 9 vis 4*30 et 5 vis 4*25.

Poids de l'ensemble : 1 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni;



| | | CREMONE RUSTIQUE FONCTIONNELLE 16*8 | | | | | |
|------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Bouton 5 | Bouton 6 | Bouton 7 | Bouton 8 | Bouton Laiton | Béquille 1 | Béquille Laiton |
| Brut | CRF168BT5BR | CRF168BT6BR | CRF168BT7BR | CRF168BT8BR | CRF168BTLBR | CRF168BQ1BR | CRF168BQLBR |
| Apprêt | CRF168BT5PA | CRF168BT6PA | CRF168BT7PA | CRF168BT8PA | CRF168BTLPA | CRF168BQ1PA | CRF168BQLPA |
| Blanc 9016 | CRF168BT5EB | CRF168BT6EB | CRF168BT7EB | CRF168BT8EB | CRF168BTLEB | CRF168BQ1EB | CRF168BQLEB |
| Blanc 9010 | CRF168BT5C9010 | CRF168BT6C9010 | CRF168BT7C9010 | CRF168BT8C9010 | CRF168BTLC9010 | CRF168BQ1C9010 | CRF168BQLC9010 |
| Verni | CRF168BT5BV | CRF168BT6BV | CRF168BT7BV | CRF168BT8BV | CRF168BTLBV | CRF168BQ1BV | CRF168BQLBV |
| Noir 9005 | CRF168BT5EN | CRF168BT6EN | CRF168BT7EN | CRF168BT8EN | CRF168BTLEN | CRF168BQ1EN | CRF168BQLEN |
| Vieux Fer | CRF168BT5VF | CRF168BT6VF | CRF168BT7VF | CRF168BT8VF | CRF168BTLVF | CRF168BQ1VF | CRF168BQLVF |
| Bronze | CRF168BT5BB | CRF168BT6BB | CRF168BT7BB | CRF168BT8BB | CRF168BTLBB | CRF168BQ1BB | CRF168BQLBB |

CREMONE FONCTIONNELLE 1/4 DE TOUR

pour tringle acier 1/2 rond 16*8


Crémone rustique fonctionnelle en fonte 1/4 de tour pour moyennes et grandes fenêtres bois de type mouton-gueule de loup.

Fonctionne avec tringles acier demi-rond de 16x8 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 18).



Sortie indexée carré de 7 pour adaptateur ferco 1/4 de tour (non fourni)

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

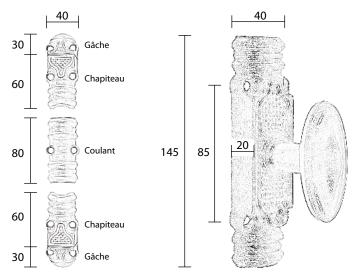

Options:

Boîtier avec carré pompier. Coulant à clef.


Caractéristiques techniques :

Crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manoeuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches, 1 coulant. Fournie avec un sachet de 9 vis 4*30 et 5 vis 4*25.

Poids de l'ensemble : 1 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni;



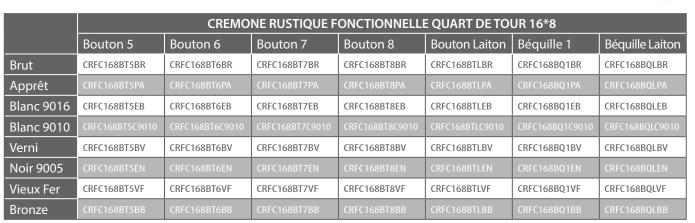

GREMONE EONCTIONNELLE CARRE POMPIER pour tringle acier 1/2 rond 16*8

Crémone rustique fonctionnelle en fonte carré pompier de 6 pour moyennes et grandes fenêtres bois de type mouton-gueule de loup.

Fonctionne avec tringles acier demi-rond de 16x8 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 18).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

30 Gâche 60 Chapiteau 80 Coulant 145 85 20 66 60 Chapiteau 30 Gâche

Options:

Boîtier avec mécanisme 1/4 de tour. Coulant à clef.

Caractéristiques techniques :

Crémone complète (2 chapiteaux - 2 gâches - 1 coulant) composée de 1 boîtier avec mécanisme de manœuvre acier/zamak montés. Fournie avec un sachet de 9 vis 4x30 et 5 vis 4x25.

Poids de l'ensemble : 0,9 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni;

| | CREMONE RUSTIQUE FONCTIONNELLE CARRE POMPIER 16*8 |
|------------|---|
| Brut | CRFCP168BR |
| Apprêt | CRFCP168PA |
| Blanc 9016 | CRFCP168EB |
| Blanc 9010 | CRFCP168C9010 |
| Verni | CRFCP168BV |
| Noir 9005 | CRFCP168EN |
| Vieux Fer | CRFCP168VF |
| Bronze | CRFCP168BB |



CREMONE EONCTIONNELLE pour tringle acier 1/2 rond 18*9

Crémone rustique fonctionnelle en fonte pour moyennes et grandes fenêtres bois de type mouton-gueule de loup.

Fonctionne avec tringles acier demi-rond de 18x9 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 18).


FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

Options:

Boîtier avec mécanisme 1/4 de tour.

Boîtier avec carré pompier.

Coulant à clef.

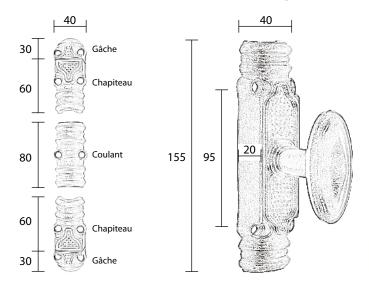

Caractéristiques techniques :

Crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manoeuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches, 1 coulant. Fournie avec un sachet de 9 vis 4*30 et 5 vis 4*25.

Poids de l'ensemble : 1,1 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni;



| | | CREMONE RUSTIQUE FONCTIONNELLE 18*9 | | | | | |
|------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Bouton 5 | Bouton 6 | Bouton 7 | Bouton 8 | Bouton Laiton | Béquille 1 | Béquille Laiton |
| Brut | CRF189BT5BR | CRF189BT6BR | CRF189BT7BR | CRF189BT8BR | CRF189BTLBR | CRF189BQ1BR | CRF189BQLBR |
| Apprêt | CRF189BT5PA | CRF189BT6PA | CRF189BT7PA | CRF189BT8PA | CRF189BTLPA | CRF189BQ1PA | CRF189BQLPA |
| Blanc 9016 | CRF189BT5EB | CRF189BT6EB | CRF189BT7EB | CRF189BT8EB | CRF189BTLEB | CRF189BQ1EB | CRF189BQLEB |
| Blanc 9010 | CRF189BT5C9010 | CRF189BT6C9010 | CRF189BT7C9010 | CRF189BT8C9010 | CRF189BTLC9010 | CRF189BQ1C9010 | CRF189BQLC9010 |
| Verni | CRF189BT5BV | CRF189BT6BV | CRF189BT7BV | CRF189BT8BV | CRF189BTLBV | CRF189BQ1BV | CRF189BQLBV |
| Noir 9005 | CRF189BT5EN | CRF189BT6EN | CRF189BT7EN | CRF189BT8EN | CRF189BTLEN | CRF189BQ1EN | CRF189BQLEN |
| Vieux Fer | CRF189BT5VF | CRF189BT6VF | CRF189BT7VF | CRF189BT8VF | CRF189BTLVF | CRF189BQ1VF | CRF189BQLVF |
| Bronze | CRF189BT5BB | CRF189BT6BB | CRF189BT7BB | CRF189BT8BB | CRF189BTLBB | CRF189BQ1BB | CRF189BQLBB |

FENETRES

CREMONE EONCTIONNELLE 1/4 DE TOUR pour tringle acier 1/2 rond 18*9

Crémone rustique fonctionnelle en fonte 1/4 de tour pour moyennes et grandes fenêtres bois de type mouton-gueule de loup.

Fonctionne avec tringles acier demi-rond de 18x9 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 18).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr




Sortie indexée carré de 7 pour adaptateur ferco 1/4 de tour (non fourni)

30 Gâche
60 Chapiteau

80 Coulant

60 Chapiteau

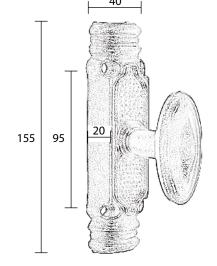

Options:

Boîtier avec carré pompier. Coulant à clef.

Caractéristiques techniques :

Crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manoeuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches, 1 coulant. Fournie avec un sachet de 9 vis 4*30 et 5 vis 4*25.

Poids de l'ensemble : 1,1 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni;



| | | CREMONE RUSTIQUE FONCTIONNELLE QUART DE TOUR 18*9 | | | | | |
|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Bouton 5 | Bouton 6 | Bouton 7 | Bouton 8 | Bouton Laiton | Béquille 1 | Béquille Laiton |
| Brut | CRFC189BT5BR | CRFC189BT6BR | CRFC189BT7BR | CRFC189BT8BR | CRFC189BTLBR | CRFC189BQ1BR | CRFC189BQLBR |
| Apprêt | CRFC189BT5PA | CRFC189BT6PA | CRFC189BT7PA | CRFC189BT8PA | CRFC189BTLPA | CRFC189BQ1PA | CRFC189BQLPA |
| Blanc 9016 | CRFC189BT5EB | CRFC189BT6EB | CRFC189BT7EB | CRFC189BT8EB | CRFC189BTLEB | CRFC189BQ1EB | CRFC189BQLEB |
| Blanc 9010 | CRFC189BT5C9010 | CRFC189BT6C9010 | CRFC189BT7C9010 | CRFC189BT8C9010 | CRFC189BTLC9010 | CRFC189BQ1C9010 | CRFC189BQLC9010 |
| Verni | CRFC189BT5BV | CRFC189BT6BV | CRFC189BT7BV | CRFC189BT8BV | CRFC189BTLBV | CRFC189BQ1BV | CRFC189BQLBV |
| Noir 9005 | CRFC189BT5EN | CRFC189BT6EN | CRFC189BT7EN | CRFC189BT8EN | CRFC189BTLEN | CRFC189BQ1EN | CRFC189BQLEN |
| Vieux Fer | CRFC189BT5VF | CRFC189BT6VF | CRFC189BT7VF | CRFC189BT8VF | CRFC189BTLVF | CRFC189BQ1VF | CRFC189BQLVF |
| Bronze | CRFC189BT5BB | CRFC189BT6BB | CRFC189BT7BB | CRFC189BT8BB | CRFC189BTLBB | CRFC189BQ1BB | CRFC189BQLBB |

CREMONE FONCTIONNELLE CARRE POMPIER

pour tringle acier 1/2 rond 18*9

Crémone rustique fonctionnelle en fonte carré pompier de 6 pour moyennes et grandes fenêtres bois de type mouton-gueule de loup.

Fonctionne avec tringles acier demi-rond de 18x9 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 18).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

30 Gâche 60 Chapiteau 80 Coulant 155 95 20 6

Options:

Boîtier avec mécanisme 1/4 de tour. Coulant à clef.

Caractéristiques techniques :

Crémone complète (2 chapiteaux - 2 gâches - 1 coulant) composée de 1 boîtier avec mécanisme de manœuvre acier/zamak montés. Fournie avec un sachet de 9 vis 4x30 et 5 vis 4x25.

Poids de l'ensemble : 1 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni;

| | CREMONE RUSTIQUE FONCTIONNELLE CARRE POMPIER 18*9 |
|------------|---|
| Brut | CRFCP189BR |
| Apprêt | CRFCP189PA |
| Blanc 9016 | CRFCP189EB |
| Blanc 9010 | CRFCP189C9010 |
| Verni | CRFCP189BV |
| Noir 9005 | CRFCP189EN |
| Vieux Fer | CRFCP189VF |
| Bronze | CRFCP189BB |



CREMONE DE PORTE COCHERE

Crémone fonctionnelle de porte cochère en fonte pour tringle ronde (non fournie) de diamètre 18.


Différentes finitions : brut, apprêt gris, ou noir. Autres RAL ou patines sur demande.

Boîtier avec mécanisme de manoeuvre

Poids: 2,5 Kg

Crémone livrée avec garniture : 1 gâche, 2 chapiteaux et 1 coulant (sans visserie)



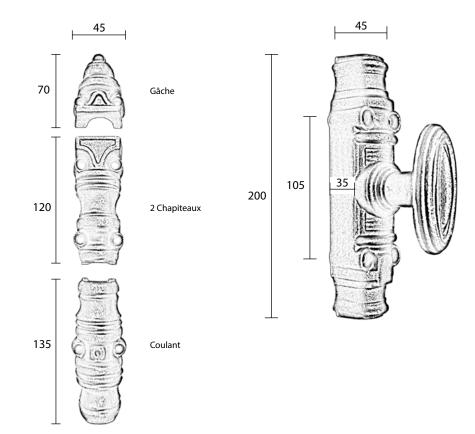



| | CREMONE PORTE COCHERE |
|-----------|-----------------------|
| Brut | CPC18BR |
| Apprêt | CPC18PA |
| Noir 9005 | CPC18EN |

FAUSSE CREMONE ETROLLE pour tringle acier 1/2 rond 16*5


Fausse crémone décorative en fonte étroite pour petites et moyennes fenêtres à recouvrement bois, PVC, alu.

Se pose avec tringles acier demi-rond de 16x5 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 18).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

Options:

- Boîtier avec carré pompier.
- Ressort indexage pour oscillo battant (page 18).

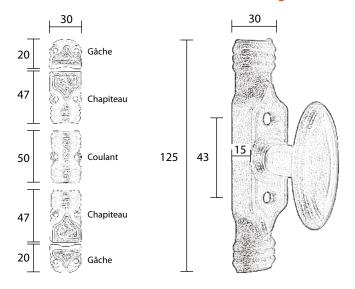

Caractéristiques techniques :

Fausse crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manœuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches et 1 coulant. Fournie avec un sachet de 7 vis 4x30, 3 vis 4x25, 2 vis métaux 5x45 et 1 carré de 7x45. Poids de l'ensemble : 0.6 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni;



| | | FAUSSE CREMONE RUSTIQUE DECORATIVE ETROITE16*5 | | | | | |
|------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Bouton 5 | Bouton 6 | Bouton 7 | Bouton 8 | Bouton Laiton | Béquille 1 | Béquille Laiton |
| Brut | CRDE165BT5BR | CRDE165BT6BR | CRDE165BT7BR | CRDE165BT8BR | CRDE165BTLBR | CRDE165BQ1BR | CRDE165BQLBR |
| Apprêt | CRDE165BT5PA | CRDE165BT6PA | CRDE165BT7PA | CRDE165BT8PA | CRDE165BTLPA | CRDE165BQ1PA | CRDE165BQLPA |
| Blanc 9016 | CRDE165BT5EB | CRDE165BT6EB | CRDE165BT7EB | CRDE165BT8EB | CRDE165BTLEB | CRDE165BQ1EB | CRDE165BQLEB |
| Blanc 9010 | CRDE165BT5C9010 | CRDE165BT6C9010 | CRDE165BT7C9010 | CRDE165BT8C9010 | CRDE165BTLC9010 | CRDE165BQ1C9010 | CRDE165BQLC9010 |
| Verni | CRDE165BT5BV | CRDE165BT6BV | CRDE165BT7BV | CRDE165BT8BV | CRDE165BTLBV | CRDE165BQ1BV | CRDE165BQLBV |
| Noir 9005 | CRDE165BT5EN | CRDE165BT6EN | CRDE165BT7EN | CRDE165BT8EN | CRDE165BTLEN | CRDE165BQ1EN | CRDE165BQLEN |
| Vieux Fer | CRDE165BT5VF | CRDE165BT6VF | CRDE165BT7VF | CRDE165BT8VF | CRDE165BTLVF | CRDE165BQ1VF | CRDE165BQLVF |
| Bronze | CRDE165BT5BB | CRDE165BT6BB | CRDE165BT7BB | CRDE165BT8BB | CRDE165BTLBB | CRDE165BQ1BB | CRDE165BQLBB |

FAUSSE CREMONE pour tringle acier 1/2 rond 16*5


Fausse crémone rustique décorative en fonte pour petites et moyennes fenêtres à recouvrement bois, PVC, alu.

Se pose avec tringles acier demi-rond de 16x5 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 18).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

Options:

- Boîtier avec carré pompier.
- Ressort indexage pour oscillo battant (page 18).

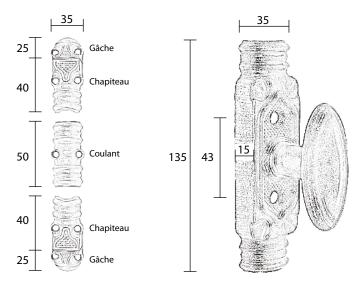


Caractéristiques techniques :

Fausse crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manœuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches et 1 coulant. Fournie avec un sachet de 7 vis 4x30, 3 vis 4x25, 2 vis métaux 5x45 et 1 carré de 7x45. Poids de l'ensemble : 0,7 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni; Patines: vieux fer, vieux bronze. Autres RAL ou patines sur demande.



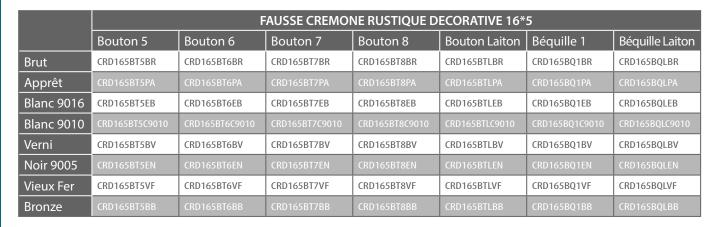



FAUSSE CREMONE

pour tringle acier 1/2 rond 16*8


Fausse crémone rustique décorative en fonte pour moyennes et grandes fenêtres à recouvrement bois, PVC, alu.

Se pose avec tringles acier demi-rond de 16x8 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 18).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

Options:

- Boîtier avec carré pompier.
- Ressort indexage pour oscillo battant (page 18).

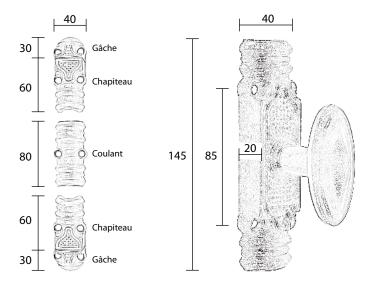

Caractéristiques techniques :

Fausse crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manœuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches et 1 coulant. Fournie avec un sachet de 7 vis 4x30, 3 vis 4x25, 2 vis métaux 5x45 et 1 carré de 7x45. Poids de l'ensemble : 1 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni;



| | FAUSSE CREMONE RUSTIQUE DECORATIVE 16*8 | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Bouton 5 | Bouton 6 | Bouton 7 | Bouton 8 | Bouton Laiton | Béquille 1 | Béquille Laiton |
| Brut | CRD168BT5BR | CRD168BT6BR | CRD168BT7BR | CRD168BT8BR | CRD168BTLBR | CRD168BQ1BR | CRD168BQLBR |
| Apprêt | CRD168BT5PA | CRD168BT6PA | CRD168BT7PA | CRD168BT8PA | CRD168BTLPA | CRD168BQ1PA | CRD168BQLPA |
| Blanc 9016 | CRD168BT5EB | CRD168BT6EB | CRD168BT7EB | CRD168BT8EB | CRD168BTLEB | CRD168BQ1EB | CRD168BQLEB |
| Blanc 9010 | CRD168BT5C9010 | CRD168BT6C9010 | CRD168BT7C9010 | CRD168BT8C9010 | CRD168BTLC9010 | CRD168BQ1C9010 | CRD168BQLC9010 |
| Verni | CRD168BT5BV | CRD168BT6BV | CRD168BT7BV | CRD168BT8BV | CRD168BTLBV | CRD168BQ1BV | CRD168BQLBV |
| Noir 9005 | CRD168BT5EN | CRD168BT6EN | CRD168BT7EN | CRD168BT8EN | CRD168BTLEN | CRD168BQ1EN | CRD168BQLEN |
| Vieux Fer | CRD168BT5VF | CRD168BT6VF | CRD168BT7VF | CRD168BT8VF | CRD168BTLVF | CRD168BQ1VF | CRD168BQLVF |
| Bronze | CRD168BT5BB | CRD168BT6BB | CRD168BT7BB | CRD168BT8BB | CRD168BTLBB | CRD168BQ1BB | CRD168BQLBB |

ACCESSOIRES

Tringles acier 1/2 rond 16*5 - 16*8 - 18*9

Profils tringle acier, laminés à chaud, régularisés à froid

Percage aux 2 extrémités Ø 6,5

Longueur 1300 mm - 2300 mm - 2500 mm


Finitions: brute, apprêt gris, blanc, noir, noir sablé, autres RAL sur demande

Conditionnement : par 10 pièces dans 1 tube


Tringle 16*5

5,2 16

Tringle 16*8



Tringle 18*9



Finitions standards:

Epoxy noir 9005 Epoxy noir sablé Epoxy blanc 9010 Epoxy blanc 9016



Kit Jonction

Kit de liaison 2 tringles de longueur 1300 + 2 vis



| KIT JONCTION | | | | |
|-------------------|-----------------|--|--|--|
| Pour tringle 16*8 | KITJONCTION/168 | | | |
| Pour tringle 18*9 | KITJONCTION/189 | | | |

| | TRINGLE 16*5 | | | TRINGLE 16*8 | | TRINGLE 18*9 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | LG 1300 | LG 2500 | LG 1300 | LG 2300 | LG 2500 | LG 1300 | LG 2300 | LG 2500 |
| Brut | TR165/13BR | TR165/25BR | TR168/13BR | | TR168/25BR | TR189/13BR | | TR189/25BR |
| Apprêt | TR165/13PA | TR165/25PA | TR168/13PA | | TR168/25PA | TR189/13PA | | TR189/25PA |
| Blanc 9016 | TR165/13EB | TR165/25EB | TR168/13EB | | TR168/25EB | TR189/13EB | | TR189/25EB |
| Blanc 9010 | TR165/13C9010 | TR165/25C9010 | TR168/13C9010 | | TR168/25C9010 | TR189/13C9010 | | TR189/25C9010 |
| Noir Sablé | TR165/13VN | TR165/25VN | TR168/13VN | | TR168/25VN | TR189/13VN | | TR189/25VN |
| Noir 9005 | TR165/13EN | TR165/25EN | TR168/13EN | | TR168/25EN | TR189/13EN | | TR189/25EN |
| Vieux Fer | TR165/13VF | * | TR168/13VF | TR168/23VF | * | TR189/13VF | TR189/23VF | * |
| Bronze | TR165/13BB | * | TR168/13BB | TR168/23BB | * | TR189/13BB | TR189/23BB | * |

| | GACHE DE RAPPEL |
|------------|-----------------|
| Brut | GRAPBR |
| Apprêt | GRAPPA |
| Blanc 9016 | GRAPEB |
| Blanc 9010 | GRAPC9010 |
| Verni | GRAPBV |
| Noir 9005 | GRAPEN |
| Vieux Fer | GRAPVF |
| Bronze | GRAPBB |



Fonctionne avec tringles 16*5, 16*8 et 18*9.





ACCESSOIRES





Fonctionnement:

L'axe de serrure bloque la tringle percée en position verrouillée. Nota : modèle standard avec clef unique. Cylindre s'entrouvrant disponible sur demande.

| | | COULANT | COULANT A CLEF | | |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 16*5 | 16*8 | 18*9 | 16*8 | 18*9 |
| Brut | CRF165COULANTBR | CRF168COULANTBR | CRF189COULANTBR | CAC168COULANTBR | CAC189COULANTBR |
| Apprêt | CRF165COULANTPA | CRF168COULANTPA | CRF189COULANTPA | CAC168COULANTPA | CAC189COULANTPA |
| Blanc 9016 | CRF165COULANTEB | CRF168COULANTEB | CRF189COULANTEB | CAC168COULANTEB | CAC189COULANTEB |
| Blanc 9010 | CRF165COULANTC9010 | CRF168COULANTC9010 | CRF189COULANTC9010 | CAC168COULANTC9010 | CAC189COULANTC9010 |
| Verni | CRF165COULANTBV | CRF168COULANTBV | CRF189COULANTBV | CAC168COULANTBV | CAC189COULANTBV |
| Noir 9005 | CRF165COULANTEN | CRF168COULANTEN | CRF189COULANTEN | CAC168COULANTEN | CAC189COULANTEN |
| Vieux Fer | CRF165COULANTVF | CRF168COULANTVF | CRF189COULANTVF | CAC168COULANTVF | CAC189COULANTVF |
| Bronze | CRF165COULANTBB | CRF168COULANTBB | CRF189COULANTBB | CAC168COULANTBB | CAC189COULANTBB |

| | REHAUSSES DE GACHE | | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|
| | REHAUSSE 16*5 | REHAUSSE 16*8 | REHAUSSE 18*9 | | |
| | HAUTEUR (MM) : 4 - 6 - 8 - | 10 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 2 | 20 - 22 - 24 - 28 - 30 mm | | |
| Brut | RH165BR + HAUTEUR | RH168BR + HAUTEUR | RH189BR + HAUTEUR | | |
| Apprêt | RH165PA + HAUTEUR | RH168PA + HAUTEUR | RH189PA + HAUTEUR | | |
| Blanc 9016 | RH165EB + HAUTEUR | RH168EB + HAUTEUR | RH189EB + HAUTEUR | | |
| Blanc 9010 | RH165C9010 + HAUTEUR | RH168C9010 + HAUTEUR | RH189C9010 + HAUTEUR | | |
| Verni | RH165BV + HAUTEUR | RH168BV + HAUTEUR | RH189BV + HAUTEUR | | |
| Noir 9005 | RH165EN + HAUTEUR | RH168EN + HAUTEUR | RH189EN + HAUTEUR | | |
| Vieux Fer | RH165VF + HAUTEUR | RH168VF + HAUTEUR | RH189VF + HAUTEUR | | |
| Bronze | RH165BB + HAUTEUR | RH168BB + HAUTEUR | RH189BB + HAUTEUR | | |




| | COULANT SPECIAL VOLET INTERIEUR / PATTE FINITION | | | | |
|------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| | 16*8 | 18*9 | | | |
| Brut | C0357BR | C0358BR | | | |
| Apprêt | C0357PA | C0358PA | | | |
| Blanc 9016 | C0357EB | C0358EB | | | |
| Blanc 9010 | C0357C9010 | C0358C9010 | | | |
| Verni | C0357BV | C0358BV | | | |
| Noir 9005 | C0357EN | C0358EN | | | |
| Vieux Fer | C0357VF | C0358VF | | | |
| Bronze C0357BB C0358BB | | C0358BB | | | |
| Patte finition brute | PATTEC0357BR | PATTEC0358BR | | | |
| Patte finition couleur | PATTEC0357COULEUR | PATTEC0358COULEUR | | | |




Taraudage M4 pour fixation par vis sur la tringle.

Patte de finition (26*35*2)



Collection Style

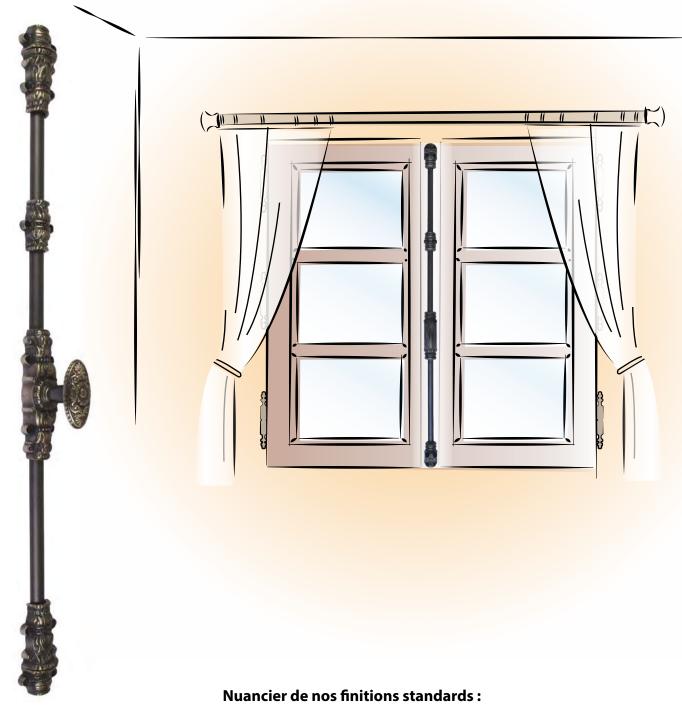



Apprêt

Gris



Ероху Verni

Ероху Blanc 9010



Ероху Blanc 9016



Vieux

Fer

Vieux Bronze
















CREMONE FONCTIONNELLE

pour tringle acier 1/2 rond 16*8

Crémone de style fonctionnelle en fonte pour moyennes et grandes fenêtres bois de type mouton-gueule de loup.

Fonctionne avec tringles acier demi-rond de 16x8 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 29).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

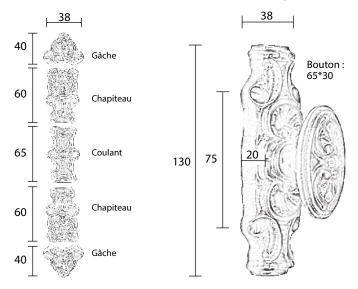

Caractéristiques techniques :

Crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manoeuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches, 1 coulant. Fournie avec un sachet de 9 vis 4*30 et 5 vis 4*25.

Poids de l'ensemble : 0,85 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 -

blanc 9010 - verni;

| | CREMONE DE STYLE FONCTIONNELLE 16*8 MODELE C | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--|--|--|
| | Bouton Fonte | Bouton Laiton | Béquille Laiton | | | |
| Brut | CSF168MODCBR | CSF168MODCBTLBR | CSF168MODCBQLBR | | | |
| Apprêt | CSF168MODCPA | CSF168MODCBTLPA | CSF168MODCBQLPA | | | |
| Blanc 9016 | CSF168MODCEB | CSF168MODCBTLEB | CSF168MODCBQLEB | | | |
| Blanc 9010 | CSF168M0DCC9010 | CSF168MODCBTLC9010 | CSF168MODCBQLC9010 | | | |
| Verni | CSF168MODCBV | CSF168MODCBTLBV | CSF168MODCBQLBV | | | |
| Noir 9005 | CSF168MODCEN | CSF168MODCBTLEN | CSF168MODCBQLEN | | | |
| Vieux Fer | CSF168M0DCVF | CSF168MODCBTLVF | CSF168MODCBQLVF | | | |
| Bronze | CSF168MODCBB | CSF168MODCBTLBB | CSF168MODCBQLBB | | | |




CREMONE FONCTIONNELLE pour tringle acier 1/2 rond 16*8

Crémone de style fonctionnelle en fonte pour moyennes et grandes fenêtres bois de type mouton-gueule de loup.

Fonctionne avec tringles acier demi-rond de 16x8 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 29).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

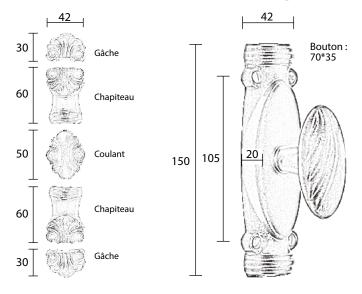

Caractéristiques techniques :

Crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manoeuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches, 1 coulant. Fournie avec un sachet de 9 vis 4*30 et 5 vis 4*25.

Poids de l'ensemble : 1 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 -

blanc 9010 - verni;


| | CREMONE DE STYLE FONCTIONNELLE 16*8 MODELE D | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| | Bouton Fonte | Bouton Laiton | Béquille Laiton | | |
| Brut | CSF168MODDBR | CSF168MODDBTLBR | CSF168MODDBQLBR | | |
| Apprêt | CSF168MODDPA | CSF168MODDBTLPA | CSF168MODDBQLPA | | |
| Blanc 9016 | CSF168MODDEB | CSF168MODDBTLEB | CSF168MODDBQLEB | | |
| Blanc 9010 | CSF168MODDC9010 | CSF168MODDBTLC9010 | CSF168MODDBQLC9010 | | |
| Verni | CSF168MODDBV | CSF168MODDBTLBV | CSF168MODDBQLBV | | |
| Noir 9005 | CSF168MODDEN | CSF168MODDBTLEN | CSF168MODDBQLEN | | |
| Vieux Fer | CSF168MODDVF | CSF168MODDBTLVF | CSF168MODDBQLVF | | |
| Bronze | CSF168MODDBB | CSF168MODDBTLBB | CSF168MODDBQLBB | | |



Crémone de style fonctionnelle en fonte pour moyennes et grandes fenêtres bois de type mouton-gueule de loup.

Fonctionne avec tringles acier demi-rond de 18x9 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 29).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

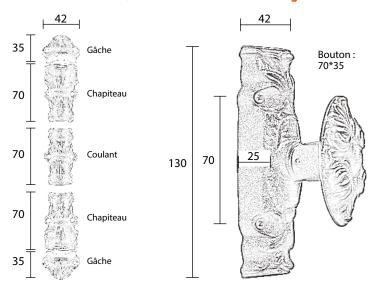

Caractéristiques techniques :

Crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manoeuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches, 1 coulant. Fournie avec un sachet de 9 vis 4*30 et 5 vis 4*25.

Poids de l'ensemble : 0,9 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 -

blanc 9010 - verni;

| | CREMONE DE STYLE FONCTIONNELLE 18*9 MODELE A | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--|--|--|
| | Bouton Fonte | Bouton Laiton | Béquille Laiton | | | |
| Brut | CSF189MODABR | CSF189MODABTLBR | CSF189MODABQLBR | | | |
| Apprêt | CSF189MODAPA | CSF189MODABTLPA | CSF189MODABQLPA | | | |
| Blanc 9016 | CSF189MODAEB | CSF189MODABTLEB | CSF189MODABQLEB | | | |
| Blanc 9010 | CSF189MODAC9010 | CSF189MODABTLC9010 | CSF189MODABQLC9010 | | | |
| Verni | CSF189MODABV | CSF189MODABTLBV | CSF189MODABQLBV | | | |
| Noir 9005 | CSF189MODAEN | CSF189MODABTLEN | CSF189MODABQLEN | | | |
| Vieux Fer | CSF189MODAVF | CSF189MODABTLVF | CSF189MODABQLVF | | | |
| Bronze | CSF189MODABB | CSF189MODABTLBB | CSF189MODABQLBB | | | |




CREMONE EONCTIONNELLE pour tringle acier 1/2 rond 18*9

Crémone de style fonctionnelle en fonte pour moyennes et grandes fenêtres bois de type mouton-gueule de loup.

Fonctionne avec tringles acier demi-rond de 18x9 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 29).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

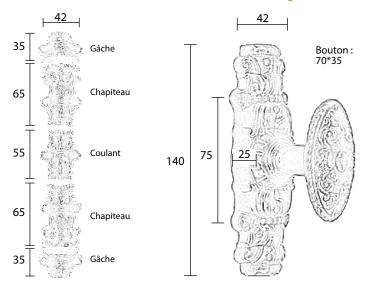

Caractéristiques techniques :

Crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manoeuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches, 1 coulant. Fournie avec un sachet de 9 vis 4*30 et 5 vis 4*25.

Poids de l'ensemble : 1,05 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 -

blanc 9010 - verni;


| | CREMONE DE STYLE FONCTIONNELLE 18*9 MODELE B | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--|--|--|
| | Bouton Fonte | Bouton Laiton | Béquille Laiton | | | |
| Brut | CSF189MODBBR | CSF189MODBBTLBR | CSF189MODBBQLBR | | | |
| Apprêt | CSF189MODBPA | CSF189MODBBTLPA | CSF189MODBBQLPA | | | |
| Blanc 9016 | CSF189MODBEB | CSF189MODBBTLEB | CSF189MODBBQLEB | | | |
| Blanc 9010 | CSF189M0DBC9010 | CSF189MODBBTLC9010 | CSF189MODBBQLC9010 | | | |
| Verni | CSF189MODBBV | CSF189MODBBTLBV | CSF189MODBBQLBV | | | |
| Noir 9005 | CSF189MODBEN | CSF189MODBBTLEN | CSF189MODBBQLEN | | | |
| Vieux Fer | CSF189MODBVF | CSF189MODBBTLVF | CSF189MODBBQLVF | | | |
| Bronze | CSF189MODBBB | CSF189MODBBTLBB | CSF189MODBBQLBB | | | |



FAUSSE CREMONE pour tringle acier 1/2 rond 16*8

Fausse crémone de style décorative en fonte pour fenêtres à recouvrement bois, PVC, alu. Se pose avec tringles acier demi-rond de 16x8 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 29).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

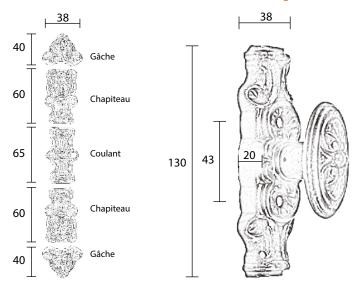

Caractéristiques techniques :

Fausse crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manœuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches et 1 coulant.

Fournie avec un sachet de 7 vis 4x30, 3 vis 4x25, 2 vis métaux 5x45 et 1 carré de 7x45. Poids de l'ensemble : 0,85 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni;


| | FAUSSE CREMONE DE STYLE DECORATIVE 16*8 MODELE C | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| | Bouton Fonte | Bouton Laiton | Béquille Laiton | | |
| Brut | CSD168MODCBR | CSD168MODCBTLBR | CSD168MODCBQLBR | | |
| Apprêt | CSD168MODCPA | CSD168MODCBTLPA | CSD168MODCBQLPA | | |
| Blanc 9016 | CSD168MODCEB | CSD168MODCBTLEB | CSD168MODCBQLEB | | |
| Blanc 9010 | CSD168M0DCC9010 | CSD168M0DCBTLC9010 | CSD168MODCBQLC9010 | | |
| Verni | CSD168MODCBV | CSD168MODCBTLBV | CSD168MODCBQLBV | | |
| Noir 9005 | CSD168MODCEN | CSD168MODCBTLEN | CSD168MODCBQLEN | | |
| Vieux Fer | CSD168M0DCVF | CSD168MODCBTLVF | CSD168MODCBQLVF | | |
| Bronze | CSD168MODCBB | CSD168MODCBTLBB | CSD168MODCBQLBB | | |



FAUSSE CREMONE pour tringle acier 1/2 rond 16*8

Fausse crémone de style décorative en fonte pour fenêtres à recouvrement bois, PVC, alu. Se pose avec tringles acier demi-rond de 16x8 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 29).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

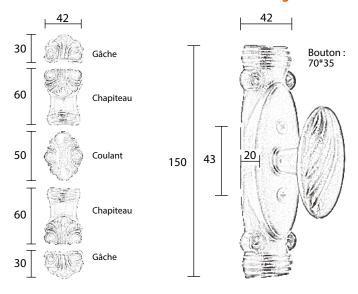

Caractéristiques techniques :

Fausse crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manœuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches et 1 coulant.

Fournie avec un sachet de 7 vis 4x30, 3 vis 4x25, 2 vis métaux 5x45 et 1 carré de 7x45. Poids de l'ensemble : 1 Kg.

Finitions : fonte brute ; apprêt gris ; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni ;

| | FAUSSE CREMON | FAUSSE CREMONE DE STYLE DECORATIVE 16*8 MODELE D | | | | |
|------------|-----------------|--|------------------|--|--|--|
| | Bouton Fonte | Bouton Laiton | Béquille Laiton | | | |
| Brut | CSD168MODDBR | CSD168MODDBTLBR | CSD168MODDBQLBR | | | |
| Apprêt | CSD168MODDPA | CSD168MODDBTLPA | CSD168MODDBQLPA | | | |
| Blanc 9016 | CSD168MODDEB | CSD168MODDBTLEB | CSD168MODDBQLEB | | | |
| Blanc 9010 | CSD168M0DDC9010 | CSD168MODDBTLC9010 | CSD168MODDBQLC90 | | | |
| Verni | CSD168MODDBV | CSD168MODDBTLBV | CSD168MODDBQLBV | | | |
| Noir 9005 | CSD168MODDEN | CSD168MODDBTLEN | CSD168MODDBQLEN | | | |
| Vieux Fer | CSD168MODDVF | CSD168MODDBTLVF | CSD168MODDBQLVF | | | |
| Bronze | CSD168MODDBB | CSD168MODDBTLBB | CSD168MODDBQLBB | | | |




FAUSSE CREMONE

pour tringle acier 1/2 rond 18*9

Fausse crémone de style décorative en fonte pour fenêtres à recouvrement bois, PVC, alu. Se pose avec tringles acier demi-rond de 18x9 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 29).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

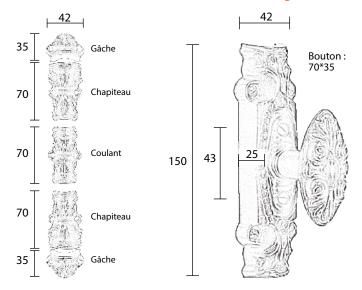

Caractéristiques techniques:

Fausse crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manœuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches et 1 coulant.

Fournie avec un sachet de 7 vis 4x30, 3 vis 4x25, 2 vis métaux 5x45 et 1 carré de 7x45. Poids de l'ensemble : 0,9 Kg.

Finitions : fonte brute ; apprêt gris ; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 -

blanc 9010 - verni;


| | FAUSSE CREMONE DE STYLE DECORATIVE 18*9 MODELE A | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--|--|--|
| | Bouton Fonte | Bouton Laiton | Béquille Laiton | | | |
| Brut | CSD189MODABR | CSD189MODABTLBR | CSD189MODABQLBR | | | |
| Apprêt | CSD189MODAPA | CSD189MODABTLPA | CSD189MODABQLPA | | | |
| Blanc 9016 | CSD189MODAEB | CSD189MODABTLEB | CSD189MODABQLEB | | | |
| Blanc 9010 | CSD189M0DAC9010 | CSD189M0DABTLC9010 | CSD189MODABQLC9010 | | | |
| Verni | CSD189MODABV | CSD189MODABTLBV | CSD189MODABQLBV | | | |
| Noir 9005 | CSD189MODAEN | CSD189MODABTLEN | CSD189MODABQLEN | | | |
| Vieux Fer | CSD189M0DAVF | CSD189MODABTLVF | CSD189MODABQLVF | | | |
| Bronze | CSD189MODABB | CSD189MODABTLBB | CSD189MODABQLBB | | | |



FAUSSE CREMONE pour tringle acier 1/2 rond 18*9

Fausse crémone de style décorative en fonte pour fenêtres à recouvrement bois, PVC, alu. Se pose avec tringles acier demi-rond de 18x9 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 29).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

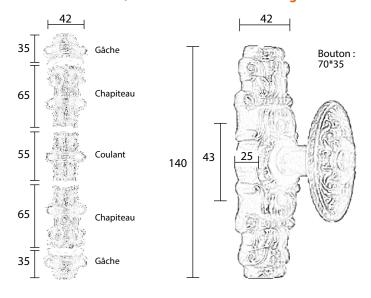

Caractéristiques techniques :

Fausse crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manœuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches et 1 coulant.

Fournie avec un sachet de 7 vis 4x30, 3 vis 4x25, 2 vis métaux 5x45 et 1 carré de 7x45. Poids de l'ensemble : 1,05 Kg.

Finitions : fonte brute ; apprêt gris ; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni ;

| | FAUSSE CREMONE DE STYLE DECORATIVE 18*9 MODELE B | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--|
| | Bouton Fonte Bouton Laiton Béquille Laiton | | | |
| Brut | CSD189MODBBR | CSD189MODBBTLBR | CSD189MODBBQLBR | |
| Apprêt | CSD189MODBPA | CSD189MODBBTLPA | CSD189MODBBQLPA | |
| Blanc 9016 | CSD189MODBEB | CSD189MODBBTLEB | CSD189M0DBBQLEB | |
| Blanc 9010 | CSD189M0DBC9010 | CSD189MODBBTLC9010 | CSD189MODBBQLC9010 | |
| Verni | CSD189MODBBV | CSD189MODBBTLBV | CSD189MODBBQLBV | |
| Noir 9005 | CSD189MODBEN | CSD189MODBBTLEN | CSD189MODBBQLEN | |
| Vieux Fer | CSD189MODBVF | CSD189MODBBTLVF | CSD189MODBBQLVF | |
| Bronze | CSD189MODBBB | CSD189MODBBTLBB | CSD189MODBBQLBB | |



ACCESSOIRES

Tringles acier 1/2 rond 16*8 - 18*9


Profils tringle acier, laminés à chaud, régularisés à froid

Percage aux 2 extrémités Ø 6,5

Longueur 1300 mm - 2300 mm - 2500 mm

Différentes finitions : brute, apprêt gris, blanc, noir, noir sablé, autres RAL sur demande

Conditionnement : par 10 pièces dans 1 tube

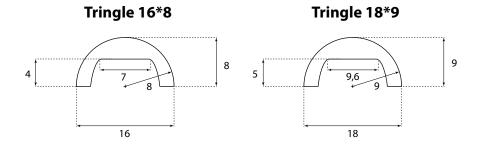

Finitions standards:

Epoxy noir 9005 Epoxy noir sablé Epoxy blanc 9010 Epoxy blanc 9016 Bronze brillant

Kit Jonction

Kit de liaison 2 tringles de longueur 1300 + 2 vis





| KIT JONCTION | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|
| Pour tringle 16*8 KITJONCTION/168 | | |
| Pour tringle 18*9 | KITJONCTION/189 | |

| | TRINGLE 16*8 (modèles C et D) | | TRINGLE 18*9 (modèles A et B) | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | LG 1300 | LG 2300 | LG 2500 | LG 1300 | LG 2300 | LG 2500 |
| Brut | TR168/13BR | | TR168/25BR | TR189/13BR | | TR189/25BR |
| Apprêt | TR168/13PA | | TR168/25PA | TR189/13PA | | TR189/25PA |
| Blanc 9016 | TR168/13EB | | TR168/25EB | TR189/13EB | | TR189/25EB |
| Blanc 9010 | TR168/13C9010 | | TR168/25C9010 | TR189/13C9010 | | TR189/25C9010 |
| Noir Sablé | TR168/13VN | | TR168/25VN | TR189/13VN | | TR189/25VN |
| Noir 9005 | TR168/13EN | | TR168/25EN | TR189/13EN | | TR189/25EN |
| Vieux Fer | TR168/13VF | TR168/23VF | * | TR189/13VF | TR189/23VF | * |
| Bronze | TR168/13BB | TR168/23BB | * | TR189/13BB | TR189/23BB | * |

D

ACCESSOIRES









Modèle D Modèle D

e A Modèle B

| | | COULANT | | | |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | MODELE C | MODELE D | MODELE A | MODELE B | |
| Brut | CSF168MODCCOULTBR | CSF168MODDCOULTBR | CSF189MODACOULTBR | CSF189MODBCOULTBR | |
| Apprêt | CSF168MODCCOULTPA | CSF168MODDCOULTPA | CSF189MODACOULTPA | CSF189MODBCOULTPA | |
| Blanc 9016 | CSF168MODCCOULTEB | CSF168MODDCOULTEB | CSF189MODACOULTEB | CSF189MODBCOULTEB | |
| Blanc 9010 | CSF168MODCCOULTC9010 | CSF168MODDCOULTC9010 | CSF189MODACOULTC9010 | CSF189MODBCOULTC9010 | |
| Verni | CSF168MODCCOULTBV | CSF168MODDCOULTBV | CSF189MODACOULTBV | CSF189MODBCOULTBV | |
| Noir 9005 | CSF168MODCCOULTEN | CSF168MODDCOULTEN | CSF189MODACOULTEN | CSF189MODBCOULTEN | |
| Vieux Fer | CSF168MODCCOULTVF | CSF168MODDCOULTVF | CSF189MODACOULTVF | CSF189MODBCOULTVF | |
| Bronze | CSF168MODCCOULTBB | CSF168MODDCOULTBB | CSF189MODACOULTBB | CSF189MODBCOULTBB | |









Modèle C

Modèle D


Modèle A

Modèle B

| | REHAUSSE MODELE C | REHAUSSE MODELE D | REHAUSSE MODELE A | REHAUSSE MODELE B | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | HAUTEUR (MM): 10 - 20 - 30 mm (autres dimensions sur demande) | | | | |
| Brut | RH168MODCBR + HAUTEUR | RH168MODDBR + HAUTEUR | RH189MODABR + HAUTEUR | RH189MODBBR + HAUTEUR | |
| Apprêt | RH168MODCPA + HAUTEUR | RH168MODDPA + HAUTEUR | RH189MODAPA + HAUTEUR | RH189MODBPA + HAUTEUR | |
| Blanc 9016 | RH168MODCEB + HAUTEUR | RH168MODDEB + HAUTEUR | RH189MODAEB + HAUTEUR | RH189MODBEB + HAUTEUR | |
| Blanc 9010 | RH168MODCC9010 + HAUTEUR | RH168MODDC9010 + HAUTEUR | RH189MODAC9010 + HAUTEUR | RH189MODBC9010 + HAUTEUR | |
| Verni | RH168MODCBV + HAUTEUR | RH168MODDBV + HAUTEUR | RH189MODABV + HAUTEUR | RH189MODBBV + HAUTEUR | |
| Noir 9005 | RH168MODCEN + HAUTEUR | RH168MODDEN + HAUTEUR | RH189MODAEN + HAUTEUR | RH189MODBEN + HAUTEUR | |
| Vieux Fer | RH168MODCVF + HAUTEUR | RH168MODDVF + HAUTEUR | RH189MODAVF + HAUTEUR | RH189MODBVF + HAUTEUR | |
| Bronze | RH168MODCBB + HAUTEUR | RH168MODDBB + HAUTEUR | RH189MODABB + HAUTEUR | RH189MODBBB + HAUTEUR | |

D E ENET RES

Collection Tendance

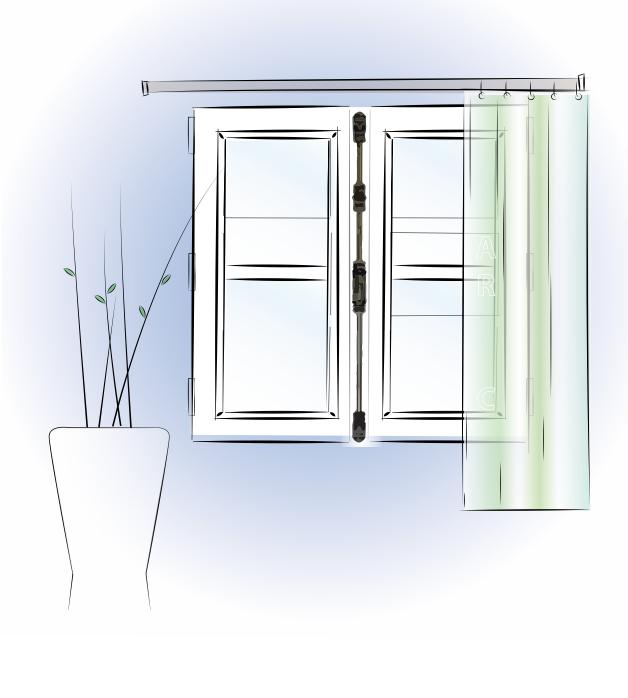



Nuancier de nos finitions standards :




F F E T R E S

CREMONE EONCTIONNELLE pour tringle acier 1/2 rond 16*8

Crémone tendance fonctionnelle en fonte pour moyennes et grandes fenêtres bois de type mouton-gueule de loup.

Fonctionne avec tringles acier demi-rond de 16x8 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 34).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

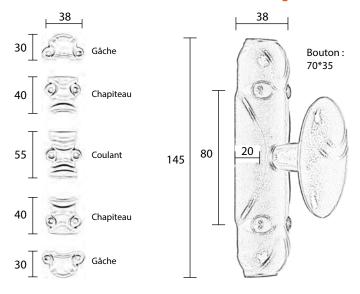


Caractéristiques techniques :

Crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manoeuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches, 1 coulant. Fournie avec un sachet de 9 vis 4*30 et 5 vis 4*25.

Poids de l'ensemble : 1 Kg.

Finitions: fonte brute; apprêt gris; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 -

blanc 9010 - verni;

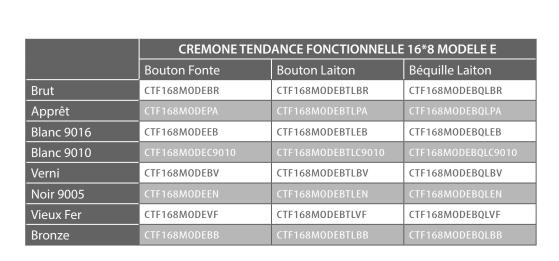


Pour tringle acier 1/2 ron

pour tringle acier 1/2 rond 16*8

Fausse crémone tendance décorative en fonte pour fenêtres à recouvrement bois, PVC, alu.

Se pose avec tringles acier demi-rond de 16x8 Lg 1300 ou 2500 (cf rubrique «Accessoires» p 34).

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

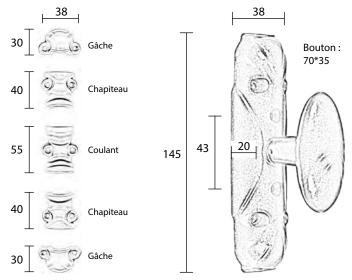

Caractéristiques techniques :

Fausse crémone complète composée de : 1 boîtier avec bouton et mécanisme de manœuvre, 2 chapiteaux, 2 gâches et 1 coulant.

Fournie avec un sachet de 7 vis 4x30, 3 vis 4x25, 2 vis métaux 5x45 et 1 carré de 7x45. Poids de l'ensemble : 1 Kg.

Finitions : fonte brute ; apprêt gris ; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni ;

| | FAUSSE CREMONE TENDANCE DECORATIVE 16*8 MODELE E | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| | Bouton Fonte | Bouton Laiton | Béquille Laiton |
| Brut | CTD168MODEBR | CTD168MODEBTLBR | CTD168MODEBQLBR |
| Apprêt | CTD168MODEPA | CTD168MODEBTLPA | CTD168MODEBQLPA |
| Blanc 9016 | CTD168MODEEB | CTD168MODEBTLEB | CTD168MODEBQLEB |
| Blanc 9010 | CTD168M0DEC9010 | CTD168MODEBTLC9010 | CTD168MODEBQLC9010 |
| Verni | CTD168MODEBV | CTD168MODEBTLBV | CTD168MODEBQLBV |
| Noir 9005 | CTD168MODEEN | CTD168MODEBTLEN | CTD168MODEBQLEN |
| Vieux Fer | CTD168MODEVF | CTD168MODEBTLVF | CTD168MODEBQLVF |
| Bronze | CTD168MODEBB | CTD168MODEBTLBB | CTD168MODEBQLBB |



E

ACCESSOIRES

Tringles acier 1/2 rond 16*8


Profils tringle acier, laminés à chaud, régularisés à froid Percage aux 2 extrémités Ø 6,5

Longueur 1300 mm - 2300 mm - 2500 mm

Différentes finitions : brute, apprêt gris, blanc, noir, noir sablé, autres RAL sur demande

Conditionnement : par 10 pièces dans 1 tube

Tringle 16*8



| | TRINGLE 16*8 (modèle E) | | |
|------------|-------------------------|------------|---------------|
| | LG 1300 | LG 2300 | LG 2500 |
| Brut | TR168/13BR | | TR168/25BR |
| Apprêt | TR168/13PA | | TR168/25PA |
| Blanc 9016 | TR168/13EB | | TR168/25EB |
| Blanc 9010 | TR168/13C9010 | | TR168/25C9010 |
| Noir Sablé | TR168/13VN | | TR168/25VN |
| Noir 9005 | TR168/13EN | | TR168/25EN |
| Vieux Fer | TR168/13VF | TR168/23VF | * |
| Bronze | TR168/13BB | TR168/23BB | * |

Finitions standards:

Epoxy noir 9005 Epoxy noir sablé Epoxy blanc 9010 Epoxy blanc 9016 Bronze brillant



Kit Jonction

Kit de liaison 2 tringles de longueur 1300 + 2 vis






| KIT JONCTION | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|--|
| Pour tringle 16*8 KITJONCTION/168 | | | |
| Pour tringle 18*9 | KITJONCTION/189 | | |

| REHAUSSE MODELE E | | COULANT MODELE E | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | HAUTEUR (MM) : 10 - 20 - 30 mm | COOLAINT MODELE E | |
| Brut | RH168MODEBR + HAUTEUR | CTF168MODECOULTBR | |
| Apprêt | RH168MODEPA + HAUTEUR | CTF168MODECOULTPA | |
| Blanc 9016 | RH168MODEEB + HAUTEUR | CTF168MODECOULTEB | |
| Blanc 9010 | RH168MODEC9010 + HAUTEUR | CTF168MODECOULTC9010 | |
| Verni | RH168MODEBV + HAUTEUR | CTF168MODECOULTBV | |
| Noir 9005 | RH168MODEEN + HAUTEUR | CTF168MODECOULTEN | |
| Vieux Fer | RH168MODEVF + HAUTEUR | CTF168MODECOULTVF | |
| Bronze | RH168MODEBB + HAUTEUR | CTF168MODECOULTBB | |



Espagnolette

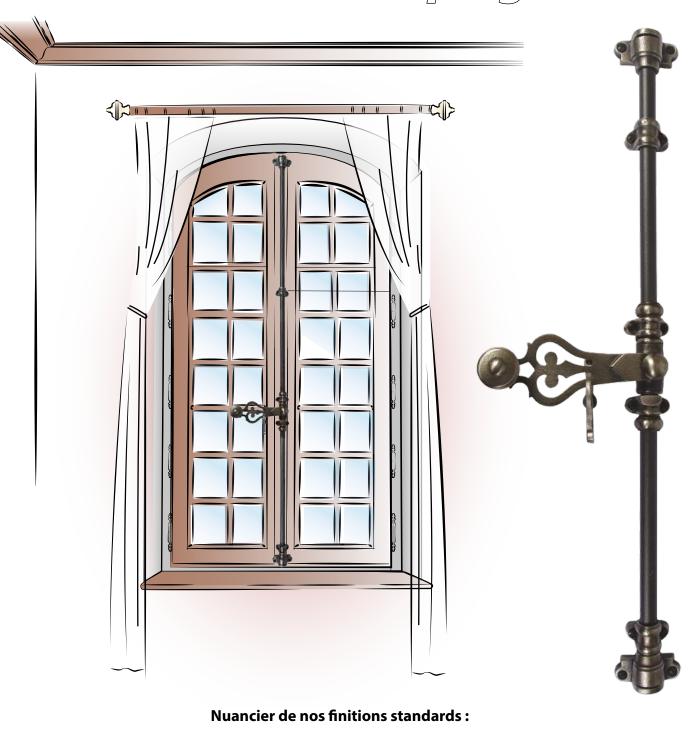



Espagnolette

Espagnolette de croisée fonte à poser en



Kit standard pour pose sur fenêtre de type mouton gueule de loup

Pose possible sur fenêtre à recouvrement avec cale de réglage (en option)

Pose facile en applique:

- Pas d'usinage des menuiseries
- Parfait alignement des éléments (vis pointeaux / rainure tringle)
- Coupe de la tringle sur chantier aux dimensions réelles




 Compression optimale de la fenêtre par le système axe / bague excentrique



Espagnolette

applique avec tringle acier ronde 16mm

FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

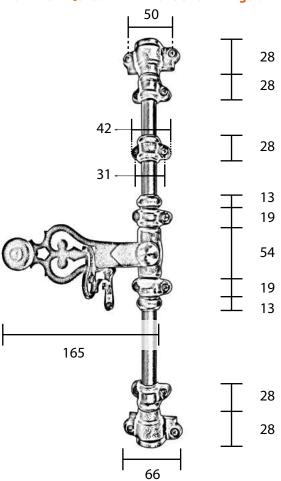

Caractéristiques techniques :

Finitions : fonte brute ; apprêt gris ; Peinture Epoxy noir 9005 - blanc 9016 - blanc 9010 - verni ;

Patines : vieux fer, vieux bronze. Autres RAL ou patines sur demande. Livrée avec :

- 1 jeu de pièces fonte (poignée, bagues, coulants, mentonnet, coulants de verrouillage, gâches de verrouillage)
- 1 sachet visserie (15 vis 4*30)
- 1 tringle acier rond plein rainurée Ø 16 mm, longueur 2500

Poids: 5 kg

| | ESPAGNOLETTE DE CROISEE |
|------------|-------------------------|
| Brut | ESP-16A-AP-P1-BR |
| Apprêt | ESP-16A-AP-P1-PA |
| Blanc 9016 | ESP-16A-AP-P1-EB |
| Blanc 9010 | ESP-16A-AP-P1-C9010 |
| Verni | ESP-16A-AP-P1-BV |
| Noir 9005 | ESP-16A-AP-P1-EN |
| Vieux Fer | ESP-16A-AP-P1-VF |



E

BOUTON / BEQUILLE SUR ROSETTE

Finitions: brute, apprêt gris, blanc, noir, verni, autres RAL sur demande

Patines: vieux fer, vieux bronze


Poids: 0,4 kg

Bouton ou béquille sur rosette livré avec visserie :

- 2 vis métaux 5*45
- 1 carré de 7*45



FICHE TECHNIQUE SUR: www.fonderie-rollinger.fr

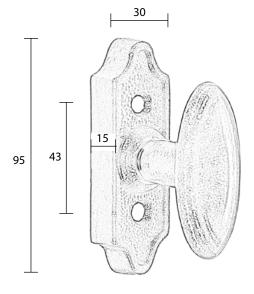




| | | BOUTON RUSTIQUE SUR ROSETTE 1 | | | | | |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| | Bouton 5 | Bouton 6 | Bouton 7 | Bouton 8 | Bouton Laiton | Béquille 1 | Béquille Laiton |
| Brut | BR1BT5BR | BR1BT6BR | BR1BT7BR | BR1BT8BR | BR1BTLBR | BR1BQ1BR | BR1BQLBR |
| Apprêt | BR1BT5PA | BR1BT6PA | BR1BT7PA | BR1BT8PA | BR1BTLPA | BR1BQ1PA | BR1BQLPA |
| Blanc 9016 | BR1BT5EB | BR1BT6EB | BR1BT7EB | BR1BT8EB | BR1BTLEB | BR1BQ1EB | BR1BQLEB |
| Blanc 9010 | BR1BT5C9010 | BR1BT6C9010 | BR1BT7C9010 | BR1BT8C9010 | BR1BTLC9010 | BR1BQ1C9010 | BR1BQLC9010 |
| Verni | BR1BT5BV | BR1BT6BV | BR1BT7BV | BR1BT8BV | BR1BTLBV | BR1BQ1BV | BR1BQLBV |
| Noir 9005 | BR1BT5EN | BR1BT6EN | BR1BT7EN | BR1BT8EN | BR1BTLEN | BR1BQ1EN | BR1BQLEN |
| Vieux Fer | BR1BT5VF | BR1BT6VF | BR1BT7VF | BR1BT8VF | BR1BTLVF | BR1BQ1VF | BR1BQLVF |
| Bronze | BR1BT5BB | BR1BT6BB | BR1BT7BB | BR1BT8BB | BR1BTLBB | BR1BQ1BB | BR1BQLBB |

F E N E T R E S

BOUTON / BEQUILLE SUR ROSETTE

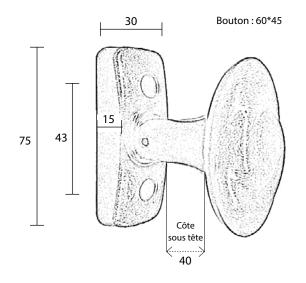

Finitions : brute, apprêt gris, blanc, noir, verni, autres

RAL sur demande

Patines: vieux fer, vieux bronze

Poids: 0,3 kg

Bouton sur rosette livré avec visserie :

- 2 vis métaux 5*45

- 1 carré de 7*45

| | BOUTON TENDANCE S |
|------------|-------------------|
| | BOUTON TENDANCE 3 |
| Brut | BT3BR |
| Apprêt | ВТЗРА |
| Blanc 9016 | BT3EB |
| Blanc 9010 | BT3C9010 |
| Verni | BT3BV |
| Noir 9005 | BT3EN |
| Vieux Fer | BT3VF |
| Bronze | BT3BB |



Nuancier de nos finitions standards :



Quincaillerie de Portails







| BUTOIRS | | | | | |
|-------------------------|-----|--------------------------|--------|-----------------------------|-----|
| DE PORTE COCHERE | | A BASCULE DE PORTE C | OCHERE | ACIER | |
| 160*70 - Peinture noire | 170 | 150*95 - Peinture noire | 172 | A Visser - 90*120 - bichro | 174 |
| 200*90 - Peinture noire | 171 | 185*105 - Peinture noire | 173 | A sceller - 90*120 - bichro | 176 |







| CRAPAUDINES | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|--|
| PETITE MAS Hauteur s | | GROSSE MA Hauteur so | | |
| Goujon 0 12 | 168-12 | Goujon 0 12 | 169-12 | |
| Goujon 0 14 | 168-14 | Goujon 0 14 | 169-14 | |
| Goujon 0 16 | 168-16 | Goujon 0 16 | 169-16 | |
| Goujon 0 18 | 168-18 | Goujon 0 18 | 169-18 | |
| Goujon 0 20 | 168-20 | Goujon 0 20 | 169-20 | |

| ARRETS DE GRILLE | | | |
|--|-----|---|------|
| A BASCULE | | A BASCULE REGLA | BLE |
| Pour portail épaisseur 42 mm - époxy noir | 180 | Pour portail épaisseur 45 à 70 mm - époxy noir | 180B |









| BEQUILLE / BOUTONS DOUBLES | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|-----|--|-----|
| BEQUILLE TORSAD | EE | BOUTON OVALE | | BOUTON ORNE | | BOUTON UNI | |
| Carré de 7 - Finition brute, noire ou vernie Epaisseur maxi : 85 | 192 | Carré de 6 - Finition brute, noire ou vernie Epaisseur maxi : 75 | | Carré de 6 - Finition brute, noire ou vernie Epaisseur maxi : 75 | 189 | Carré de 6 - Finition brute, noire ou vernie Epaisseur maxi : 75 | 187 |

Quincaillerie de Portails









| | | F | ERS DE | LANCE | | | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------|------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Hauteur 107 0 37 Finition brute | 2081 | Hauteur 170 Ø 28 Finition brute | 2082 | Hauteur 240 Ø 32 Finition brute | 208 | Hauteur 155 Ø 16 Finition brute | 206 |



Fabrication sur mesure voir page 53





| FERS DE LANCE | | | |
|------------------------------------|-----|------------------------------------|------|
| Hauteur 125 0 12 Finition brute | 204 | Hauteur 130 0 12 Finition brute | 2041 |
| Hauteur 160 0 16 Finition brute | 207 | Hauteur 160 0 16 Finition brute | 205 |

| POMMES DE PIN - Trou de fixation | M12 |
|--|------|
| Hauteur 85 - Embase 0 40 finition brute | 209 |
| Hauteur 85 - Embase 0 40 finition noire | 209P |
| Hauteur 120 - Embase 0 40 finition brute | 210 |
| Hauteur 120 - Embase 0 40 finition noire | 210P |









| CHIFFRES DE MAISON | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|-----|--|
| MODERNE | | ART NOUVE | AU | |
| Finition brute, noire ou vernie | | Finition brute, noire ou vernie | 220 | |


| ROSACES - Trou de fixation M4 | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|--|--|--|
| 0 50 | 215 | | | | |
| 0 80 | 216 | | | | |
| 0 100 | 217 | | | | |
| 0 130 | 218 | | | | |
| | | | | | |

| PALMETTES - Trous de fixation M4 | | | |
|----------------------------------|-----|--|--|
| 200*100 | 211 | | |
| 300*150 | 212 | | |
| 400*200 | 213 | | |
| 525*300 | 214 | | |

D

E

Quincaillerie de Portes

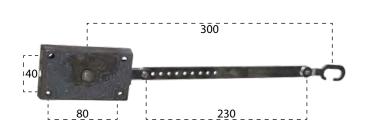





| CHAINETTE DE PORTE | |
|---------------------------------|-----|
| Boîte fonte peinte avec allonge | 126 |

| BOUTO | ONS DE | PORTE DAHLIA | |
|--|--------|--|-----|
| Diamètre 70 A tige universelle - sortie de 95 | 127 | Diamètre 70 A fixation platine par 2 vis bois | 128 |







| MARTEAUX DE PORTE | | | | | |
|-------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-------|
| FORME MAIN | | CLASSIQUE | | TETE DE LION | |
| Finition noire | 137 | Finition noire ou vernie | 138 | Finition noire ou vernie | 138TL |





| SABOTS DE GUIDAGE REGLABLE DE PORTE | COULISSANTE |
|-------------------------------------|-------------|
| Petit sabot ouverture de 20 à 50 mm | 61 |
| Gros sabot ouverture de 20 à 60 mm | 62 |

| LOQUETS RUSTIQ | UES |
|----------------|-----|
| Longueur 320 | 121 |
| Longueur 450 | 122 |







| PETIT BUTOIR RON | ID |
|----------------------------|----|
| 0 40 pour porte interieure | 69 |

| OLIVE ANTIQUE POUR LOQUET | |
|---|-----|
| Réglable avec tige de 55 - Finition noire | 123 |

MENTONNET A PATTE

Mentonnet à patte 125

RTICLES DE VO

Quincaillerie de Volets



| | ARRETS VOLETS TETE DE BERGERE - TETE DE CHEVAL * - TETE DE LION ** | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | A VIS | | | A TIRE | FOND | | A | A SCELLEMENT | | |
| | | Sans batte- ment | Batte- ment 35 | Batte- ment 70 | Sans batte- ment | Batte- ment 35 | Batte- ment 70 | Ré- glable 20 à 50 | Sans batte- ment | Batte- ment 35 | Batte- ment 70 | |
| Lg | Brut | 11BR | 13BR | 15BR | 17BR | 1702BR | 1703BR | 10BR | ĺ | ĺ | | |
| Fixation | Epoxy noir | 11EP | 13EP | 15EP | 17EP | 1702EP | 1703EP | 10EP | | | | |
| 70 | Epoxy verni | 11BV | 13BV | 15BV | 17BV | 1702BV | 1703BV | 10BV | | | | |
| Lg | Brut | | | | | | | | 1BR | 4BR | 7BR | |
| Fixation | Epoxy noir | | | | | | | | 1EP | 4EP | 7EP | |
| 110 | Epoxy verni | | | | | | | | 1BV | 4BV | 7BV | |
| Lg | Brut | 12BR | 14BR | 16BR | 1701BR | | | 101BR | | | | |
| Fixation | Epoxy noir | 12EP | 14EP | 16EP | 1701EP | | | 101EP | | | | |
| 120 | Epoxy verni | 12BV | 14BV | 16BV | 1701BV | | | 101BV | | | | |
| Lg | Brut | | | | | | | | 2BR | 5BR | 8BR | |
| Fixation | Epoxy noir | | | | | | | | 2EP | 5EP | 8EP | |
| 150 | Epoxy verni | | | | | | | | 2BV | 5BV | 8BV | |
| Lg | Brut | | | | | | | | 3BR | 6BR | 9BR | |
| Fixation | Epoxy noir | | | | | | | | 3EP | 6EP | 9EP | |
| 200 | Epoxy verni | | | | | | | | 3BV | 6BV | 9BV | |

^{*} Réf Tête de cheval : ajouter TC - ** Réf Tête de lion : ajouter TL

| ARRETS VOLETS A RESS | SORT |
|------------------------|------|
| Boîte fonte | 18 |
| Contre plaque en fonte | 19 |






Gardes Corps










COTES INTERIEURES



| PATTES DE SCELLEMENT POUR APPUI DE FENETRE ET BALCON | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|---------------|--|--|--|
| Patte : L = 180 | / I = 115 | Patte longue : L = 3 | 360 / I = 295 | | | |
| Patte haut droite | 482 | Patte longue haut droite | 484 | | | |
| Patte haut gauche | 482GA | Patte longue haut gauche | 484GA | | | |
| Patte bas réversible | 483 | Patte longue bas réversible | 485 | | | |



| GARDE-CORPS DE FEN | IETRE |
|--|---------|
| Garde-corps modèle A - Finition brute Largeur : 890 - Hauteur : 215 | GC-MODA |

Escaliers









Diamètre de barre à préciser à la commande

| SUPPORT DE RAMPE D'ESCALIERS | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Support de rampe modèle A - Finition brute | SR-MODA | | | | | | | |
| Support de rampe modèle B - Finition brute | SR-MODB | | | | | | | |



Modèle A



Quincaillerie d'Ameublement



| POIGNEES DE TIROIRS - Finition brute ou vernie * | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|-------|-------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| N° 1 N° 2 | | | N° 3 | | ATTACHE AMEUBLEMENT | | | |
| Entraxe 90 | A3001 | Entraxe 85 | A3004 | Entraxe 115 | A3011 | Attache (unité) | A3016 | |
| | | Entraxe 100 | A3007 | Entraxe 130 | A3013 | | | |
| | | Entraxe 115 | A3010 | | | - | | |

* Réf vernie : ajouter BV





| ROSACES | |
|----------------|-------|
| Rosace pleine | A3017 |
| Rosace ajourée | A3018 |







| ANNEAU DE TIROIR | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TIGE M5 LG 40 | | | | | | | | | |
| Largeur 45 | A3019 | | | | | | | | |
| Largeur 55 | A3022 | | | | | | | | |
| Largeur 60 | A3025 | | | | | | | | |
| Largeur 65 | A3028 | | | | | | | | |
| Largeur 80 | A3031 | | | | | | | | |
| Ecrou Ø 5 | A3086 | | | | | | | | |

| PENDANTS DE TIROIR | |
|------------------------------|-------|
| TIGE M5 LG 40 | |
| Pendant rustique longueur 65 | A3034 |
| Pendant ciseau | A3037 |

AMEUBLEMENT

Quincaillerie d'Ameublement



| ENTREES TIROIR - Finition brute ou vernie * | | | | | | | | |
|---|-------|--------------|--------|--------------|--------|--|--|--|
| FLAMME | | COQ N° 12 | | COQ N° 15 | | | | |
| Longueur 150 | A3061 | Longueur 150 | A3061A | Longueur 150 | A3061B | | | |







| POIGNEES COQUILLE - Finition brute ou vernie * | | | | | | | | |
|--|------|--------------|------|---------------|------|--|--|--|
| MODERNE LOSAN | GE | CLASSIQUE | | MODERNE LISSE | | | | |
| Longueur 90 | 4811 | Longueur 85 | 4812 | Longueur 90 | 4814 | | | |
| | | Longueur 110 | 4813 | | | | | |









| ENTREES DE PORTE DE MEUBLE - Finition brute ou vernie * | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------|-----------|--|--|
| FLAMME | | COQ N° 12 | COQ N° 12 | | COQ N° 15 | | LOUIS XII | | |
| Longueur 165 | A3040 | Lg 150 droite | A3046E | Lg 150 droite | A3046A | Droite | A3055E | | |
| Longueur 250 | A3043 | Lg 150 gauche | A3046B | Lg 150 gauche | A3046C | Gauche | A3055A | | |
| | | Lg 200 droite | A3049E | Lg 200 droite | A3049A | | | | |
| | | Lg 200 gauche | A3049B | Lg 200 gauche | A3049C | | | | |
| | | Lg 250 droite | A3052E | Lg 250 droite | A3052A | | | | |
| | | Lg 250 gauche | A3052B | Lg 250 gauche | A3052C | | | | |


* Ref vernie: ajouter BV

Chauffage Aération









| GRILLES D'AERATION - Finition brute, noire * ou vernie ** | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-----|---------|-----------|---------|------|-------------|-----|--|--|
| RONI | DE | CARR | | RECTAN | NORMALISE | E GDF | | | | | |
| 0 Ext : 55 | 223 | 150*150 | 228 | 110*60 | 230 | 210*120 | 237 | N°1:200*70 | 239 | | |
| 0 Ext: 110 | 224 | 200*200 | 229 | 110*100 | 233 | 220*60 | 231 | N°2:200*125 | 240 | | |
| 0 Ext: 130 | 225 | | | 130*100 | 234 | 220*110 | 232 | N°3:200*180 | 241 | | |
| 0 Ext: 160 | 226 | | | 160*100 | 235 | 240*120 | 238 | N°4:200*235 | 242 | | |
| 0 Ext: 180 | 227 | | | 180*120 | 236 | 320*150 | 238A | | | | |







| GRILLES D'AERATION - Finition brute, noire * ou vernie ** | | | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|-----|---|-----|--|--|--|
| FORME BRIQUE | | REGLABLE OU BOUCHE D'AIR | | REGLABLE OU BOUCHE D'AIR AVEC BOITIER | | | | |
| Grille 1/2 brique 110*60 | 243 | N°1 : 180*75 | 250 | Avec boîtier fonte Ø 100 - Grille 220*110 | 253 | | | |
| Grille brique 220*60 | 244 | N°2:220*110 | 251 | Avec boîtier fonte 0 90 ou 0 100 - Grille 170*120 | 254 | | | |
| | | N°3:170*120 | 252 | | | | | |

* Réf noire : ajouter EN - ** Réf vernie : ajouter BV









| BOITIERS - AERATEURS | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------|-------|--|
| BOITIER FONTE POU GRILLE REGLABLE | R | BOITIER ALU SEUL POUR AERATEUR CARRE DE 120*120 | | AERATEUR REGLABLE CARRE DE 120*120 | | AERATEUR REGLABLE ROND Ø 150 | | |
| 0 100 pour grille N°2 | 255 | Pour aérateur carré 120*120 | 259 | Sans boîtier | 257 | Sans boîtier | 261 | |
| 0 100 ou 90 pour grille N°3 | 256 | | | Avec boîtier alu 0 90 | 258 | Avec boîtier fonte 0 100 | 261AB | |

CHAUFFAGE

Chauffage Aération

















| PORTES DE RAMONAGE - Finition brute ou noire * | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|--|--|
| SERIE HLM A vis cuivre 0 8 tête carrée fendue Profondeur d'encastrement 20 | | SERIE NORMALE A vis cuivre 0 8 tête carrée fendue Profondeur d'encastrement 25 | | A CROCHET A vis cuivre 0 8 tête carrée fendue Profondeur d'encastrement 25 | | ETANCHEX (breveté SGDG) A vis cuivre 0 8 tête carrée fendue Profondeur d'encastrement 25 | | | | |
| 0 Ext: 160*200 - 0 Int: 130*160 | 263 | 0 Ext: 120*120 - 0 Int: 100*100 | 265 | 0 Ext: 190*200 - 0 Int: 160*170 | 280 | 0 Ext: 130*130 - 0 Int: 110*110 | 275 | | | |
| 0 Ext: 190*200 - 0 Int: 160*170 | 264 | 0 Ext: 120*160 - 0 Int: 100*140 | 266 | 0 Ext: 220*220 - 0 Int: 180*180 | 281 | 0 Ext: 120*160 - 0 Int: 100*140 | 276 | | | |
| | | 0 Ext: 160*200 - 0 Int: 130*160 | 267 | | | 0 Ext: 160*200 - 0 Int: 130*160 | 277 | | | |
| | | 0 Ext: 190*200 - 0 Int: 160*170 | 268 | | | 0 Ext: 190*200 - 0 Int: 160*170 | 278 | | | |
| | | 0 Ext: 220*220 - 0 Int: 180*180 | 269 | | | 0 Ext: 220*220 - 0 Int: 180*180 | 279 | | | |
| | | 0 Ext: 240*250 - 0 Int: 210*210 | 270 | | | | | | | |
| | | 0 Ext: 260*300 - 0 Int: 230*260 | 271 | | | | | | | |
| | | 0 Ext : 300*350 - 0 Int : 270*310 | 272 | | | | | | | |

* Ref noire : ajouter P







| CLAPET D'OBTURATEUR DE CHEMINEE AVEC CHAINE ET VOLET | | |
|---|-----|--|
| 200*200 encastrement 275*275 | 304 | |
| 250*250 encastrement 325*325 | 305 | |
| 300*300 encastrement 375*375 | 306 | |
| 400*200 encastrement 475*275 | 307 | |
| 500*300 encastrement 575*375 | 308 | |

| ENSEMBLE DE CENDRIER A GRILLE | |
|--------------------------------------|------|
| Grille de cendrier - 0 cadre 260*265 | 3081 |
| Bac en acier | 3082 |
| Grille seule de dessus - 125*290 | 3083 |
| Cadre seul de dessus - 265*265 | 3084 |

| VIS CUIVRE | |
|--|-----|
| 0 8 tête carrée fendue pour porte de ramonage | 274 |

Assainissement







| GRILLES D'EGOUT - Finition brute | | | | | |
|---|-----|------------|-----|----------------------|-------|
| CARREE LEGERE - Sans encadrement CARREE LOURDE - Sans encadrement RONDE LEGERE - Sans encadrement | | | | | ement |
| 100*100*10 | 361 | 100*100*15 | 367 | 0 100 - Epaisseur 10 | 378 |
| 150*150*12 | 362 | 150*150*15 | 368 | 0 150 - Epaisseur 12 | 379 |
| 200*200*13 | 363 | 200*200*20 | 369 | 0 200 - Epaisseur 13 | 380 |
| 250*250*15 | 364 | 250*250*23 | 370 | | |
| 300*300*17 | 365 | 300*300*25 | 371 | | |

! NOTA : fonte grise EN GJL 250 non mécanique Grilles ne supportant pas de fortes charges roulantes





| GRILLES D'EGOUT - Finition brute | | |
|---|-----|--|
| RECTANGULAIRE LOURDE - Sans encadrement | | |
| 500*200*18 | 375 | |
| 550*250*20 | 376 | |
| 500*300*30 | 377 | |

| SIPHONS DE COUR CARRE - Finition noire | | |
|--|-----|--|
| CARRE | | |
| 150*150 sortie 0 40 | 409 | |
| 200*200 sortie 0 55 | 410 | |
| 250*250 sortie 0 85 | 411 | |
| 300*300 sortie 0 95 | 412 | |
| 350*350 sortie 0 115 | 413 | |
| 400*400 sortie 0 135 | 414 | |

Extérieur / Jardin



| POULIES DE PUITS | | |
|---------------------------------------|-----|--|
| Légères montées avec crochet | | |
| Poulie de puits 0 ext 160 gorge de 25 | 551 | |
| Poulie de puits 0 ext 180 gorge de 28 | 552 | |



| TIRE-BOTTE | | | | |
|----------------------------|-----|--|--|--|
| CIGALE | | | | |
| Longueur 260 - Largeur 120 | 632 | | | |
| Epoxy noir | 633 | | | |



| FONTAINE TETE DE LION | | |
|----------------------------|-----|--|
| Longueur 190 - Hauteur 200 | 650 | |
| Dito Epoxy noir | 651 | |
| Longueur 260 - Hauteur 260 | 653 | |
| Dito Epoxy noir | 654 | |



| GRATTE PIEDS | |
|---|-----|
| CHAT | |
| Hauteur 250 - Longueur 280 - peint noir | 625 |





| GRATTE PIEDS | | | |
|---|-----|------------------|-----|
| CHIEN MURAL | | | |
| Hauteur 250 - Longueur 280 - peint noir | 626 | Fixation par vis | 628 |





| DAMES | | | |
|--------------------|-----|------------------|-----|
| CARREE RONDE | | | |
| 130*130 - pds 5 kg | 447 | 0 145 - pds 5 kg | 450 |
| | | 0 160 - pds 7 kg | 451 |
| | | 0 180 - pds 8 kg | 452 |





| FER A JOINT | |
|-------------|-----|
| UNIVERSEL | |
| Universel | 457 |

| POIGNEES DE TRAPPE | | | |
|--------------------|-----|--|--|
| ZINGUEES A 2 TIGES | | | |
| Longueur 140 MM | 476 | | |
| Longueur 160 MM | 477 | | |







| PLAQUES D'ANCRAGE PERCEES 0 27 | | | | | |
|--------------------------------|------|---------|------|---------|------|
| 0 200 | 4910 | 330*330 | 4911 | 420*300 | 4912 |

Fabrication sur Mesure



FABRICATION SUR MESURE

Nous fabriquons sur mesure dans nos ateliers tout type de pièces en fonte, laiton ou bronze.

Les 5 étapes d'une fabrication sur mesure :

- **1. DEVIS** : nous étudions la faisabilité de votre demande à partir de plans, photos ou de pièces fournies, afin de vous établir un devis détaillé de notre prestation
- **2. MODELAGE**: à réception de votre cde, nous fabriquons le ou les modèles de fonderie à partir des éléments fournis, en modelage manuel ou en impression 3D. Un outillage multiempreintes est réalisé pour des séries importantes
- **3. MOULAGE** : fabrication des moules sable en moulage main ou machine ; fabrication en cire perdue des pièces complexes
- **4. COULEE** : les moules sont ensuite coulés avec le métal choisi (fonte, bronze ou laiton) et nous récupérons les pièces brutes après refroidissement.
- **5. FINITION** : les dernières opérations de meulage, polissage, usinage, traitement de surface... sont réalisées suivant votre cahier des charges avant expédition

Le délai moyen de réalisation d'une commande sur mesure est de 5 semaines











E

Notes

| |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Conditions générales de vente

PRIX:

Nos conditions sont celles des fonderies européennes, adoptées par le Syndicat Général des Fondeurs de France.

Prix: les prix mentionnés sur nos accusés de réception sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la commande. En cas de variation, la facturation est établie aux prix en vigueur au jour de la livraison ou de la mise à disposition. Sauf conditions particulières, nos prix sont établis hors taxe départ usine. Sans retour, nos accusés réception valent pour acceptation.

Nous appliquons un forfait de 8,00 \in pour toute commande inférieure à un montant net de 100,00 \in HT. Les quantités commandées doivent correspondre aux conditionnements indiqués dans notre tarif ou leurs multiples. Tout déconditionnement entraînera l'application d'une majoration de 5,00 \in .

Les poids et dimensions indiqués sont approximatifs et ne peuvent nous être opposés.

EMBALLAGE:

Les emballages sont facturés au plus juste prix. Les emballages ne sont pas repris.

TRANSPORT:

Les marchandises expédiées voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. A la livraison, en cas de colis détérioré ou manquant, il appartient au client de stipuler des réserves sur le bordereau de transport et d'exercer un recours auprès du transporteur responsable en confirmant des réserves par lettre recommandée dans les 3 jours ouvrables, et en nous adressant la photocopie des documents. Le non-respect de cette procédure fait perdre les droits auprès des compagnies d'assurances.

DELAIS DE LIVRAISON:

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Aucune pénalité ne peut nous être imputée en cas de retard de livraison.

RECLAMATIONS ET RECOURS:

Les réclamations pour des vices apparents constatés sur les produits livrés devront être adressées au plus tard huit jours après leur réception. Aucun retour de marchandise à notre charge n'est accepté sans accord préalable entre les deux parties.

Les articles en acier sont susceptibles de s'oxyder, la finition est à la charge du poseur ou de l'utilisateur.

PAIEMENT ET JURIDICTION:

A défaut d'autre mode de règlement dûment accepté, les paiements sont effectués par virement bancaire à 45 jours fin de mois d'expédition ou de mise à disposition, net sans escompte pour les clients ayant déjà un compte ouvert dans notre établissement.

Dans les autres cas, le paiement sera effectué avant expédition ou comptant à la livraison.

Toute première commande d'un client est payable avant expédition de la marchandise.

Escompte pour règlement anticipé: 0 %.

Le non-respect d'un paiement à l'échéance nous autorise de plein droit à résilier les commandes en cours ou à en suspendre l'exécution. Toute somme non payée à l'échéance entraînera l'application d'une pénalité TVA en sus calculée sur la base minimum d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal en vigueur, du jour de l'échéance jusqu'au complet paiement, et sous réserve de dommages et intérêts. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée par l'article L.441-6 du code de commerce est fixée à 40,00 €.

RESERVE DE PROPRIETE:

De convention expresse est réservée au vendeur la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur paiement, conformément aux termes de la loi N°80-335 du 12 Mai 1980.

En cas de non-respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, le vendeur, sans perdre aucun de ses droits pourra exiger la restitution des marchandises dont il s'est réservé la propriété au frais de l'acheteur, jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements.

LIEU DE JURIDICTION:

En cas de litige, seuls les Tribunaux de Charleville-Mézières seront compétents.

www.fonderie-rollinger.fr





LA FONDERIE ROLLINGER

4 rue des Martyrs de la Résistance 08160 NOUVION-SUR-MEUSE

Tél: (33) 03 24 54 02 10 Fax: (33) 03 24 54 67 97

E-Mail: commercial@fonderie-rollinger.fr

www.fonderie-rollinger.fr

| Votre distributeur : | | | |
|----------------------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |